

Torktumlare

T5290

Egenskaper och fördelar

- Med axiellt luftflöde och en tät konstruktion blir energiförbrukningen låg
- Hög produktivitet – 2 laster per timme
- Stor lucköppning ger enkel lastning och tömning
- Enkel och ergonomisk åtkomst till luddfiltret
- Enastående vattenavdunstning per kWh
- Med Compass Pro programstyrning
 - Stor och tydlig display med manövervred för enkelt val av program
 - Enkel åtkomst med användarvänligt gränssnitt
 - Valbart språk
 - Programpaket för torkning optimerade för ekonomi, skonsam och tid
 - Serviceprogram för justering av parametrar
 - USB-anslutning

Tillval

- Front i rostfritt stål
- Trumma i rostfritt stål
- Kontroll av restfuktigheten (RMC)
- Anslutning till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Reverserande trumma
- Nödstopp
- Huvudströmbrytare

Tillbehör

- Friskluftsintag
- Evakuering från ovansidan
- Insats för torkning av specialutrustning



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

Huvuddata			T5290		
Kapacitet,	vid fyllnadsfaktor 1:18	kg/lb	16.1/35.5		
	vid fyllnadsfaktor 1:22	kg/lb	13.2/29.1		
Trumvolym		litre	290		
Trumdiameter		mm	680		
Uppvärmningsalternativ					
el		kW	13.5/18.0		
ånga vid 600-700 kPa		kW	23		
Konsumtionsdata*			13.5 kW	18.0 kW	Ånga
Torktid vid 13.2 kg last	min		27	22	19
Energiförbrukning vid 13.2 kg last	kWh		6.33	6.37	9.04
Avvattningsförmåga	g/min		244	303	348
Energi kWh/liter borttorkat vatten	kWh/l		0.96	0.97	1.37

* Vid uppgiven kapacitet 100% bomull 50% restfuktighet och torkat till 0%.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.


Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmnings- alternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	230V 1N ~	50	13.5/18.0	14.2/18.7	63/100
	400V 3N ~	50	13.5/18.0	14.5/19.0	25/35
Ånguppvärmd	230V 1N ~	50	-	0.9	10
	400V 3N ~	50	-	1.0	10


Ånga och luftanslutningar			T5290
Ånga	ISO 7/1-R		1"
Ångtryck		kPa	100-1000
Ångförbrukning		kg/h	65
Kondensat	ISO 7/1-R		1"
Evakuering	ø mm		200
Maximalt luftflöde:			
El 50 Hz/60 Hz		m ³ /h	550 / 550
Gas 50 Hz/60 Hz		m ³ /h	610 / 610
Ånga 50 Hz/60 Hz		m ³ /h	690 / 690
Maximalt statiskt mottryck:			
El 50 Hz/60 Hz		Pa	400 / 700
Gas 50 Hz/60 Hz		Pa	400 / 700
Ånga 50 Hz/60 Hz		Pa	600 / 1100
Ljudnivå			
Ljudnivå/Ljudtrycksnivå vid torkning*	dB(A)		69/53
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max.			15
Skeppningsdata**			
Transportvolym	netto, kg		189
	häck, m ³		1.74
Dimensioner i mm			
A Bredd			713
B(a) Djup			1210
B(b) Djup			1358
C Höjd			1688
D			741
E			790
F			53
G			70
H			367
I			295
J			166
K			142
L			357
M			605
N			694
O			673
1 Manöverpanel			
2 Lucköppning ø 580 mm			
3 Elanslutningar			
4 Gasanslutning			
5 Evakueringsanslutning			
6 Kondensatanslutning			
7 Ånganslutning			
8 Luddfilter			

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.


** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolum beror på konfiguration.
Kontakta logistik för exakta mått.

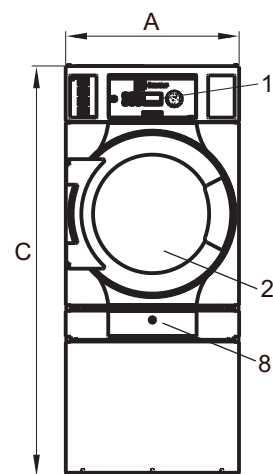

Front

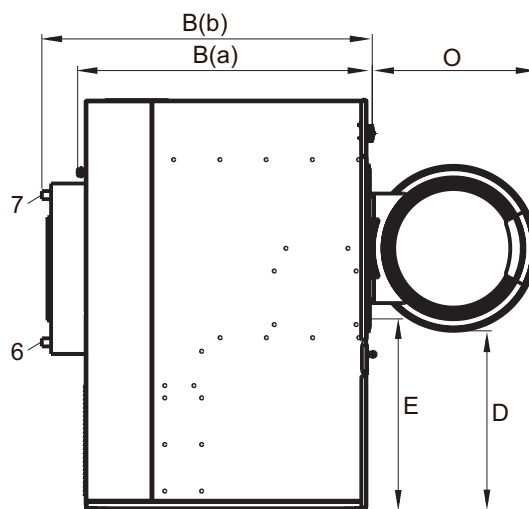

Vänster sida

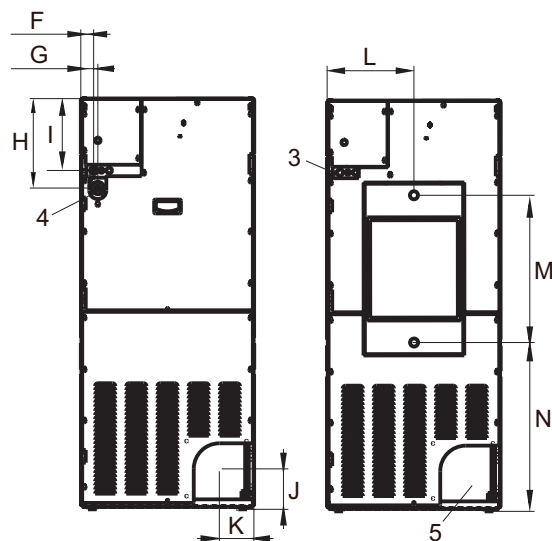

El

Ånga

Baksida